


ヘッド交換式プリロック形防水トルクレンチ CLWP

PAT. PEND.

汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチ！
防塵・防水保護等級 IP55 / IP57を実現※しました。 ※当社試験

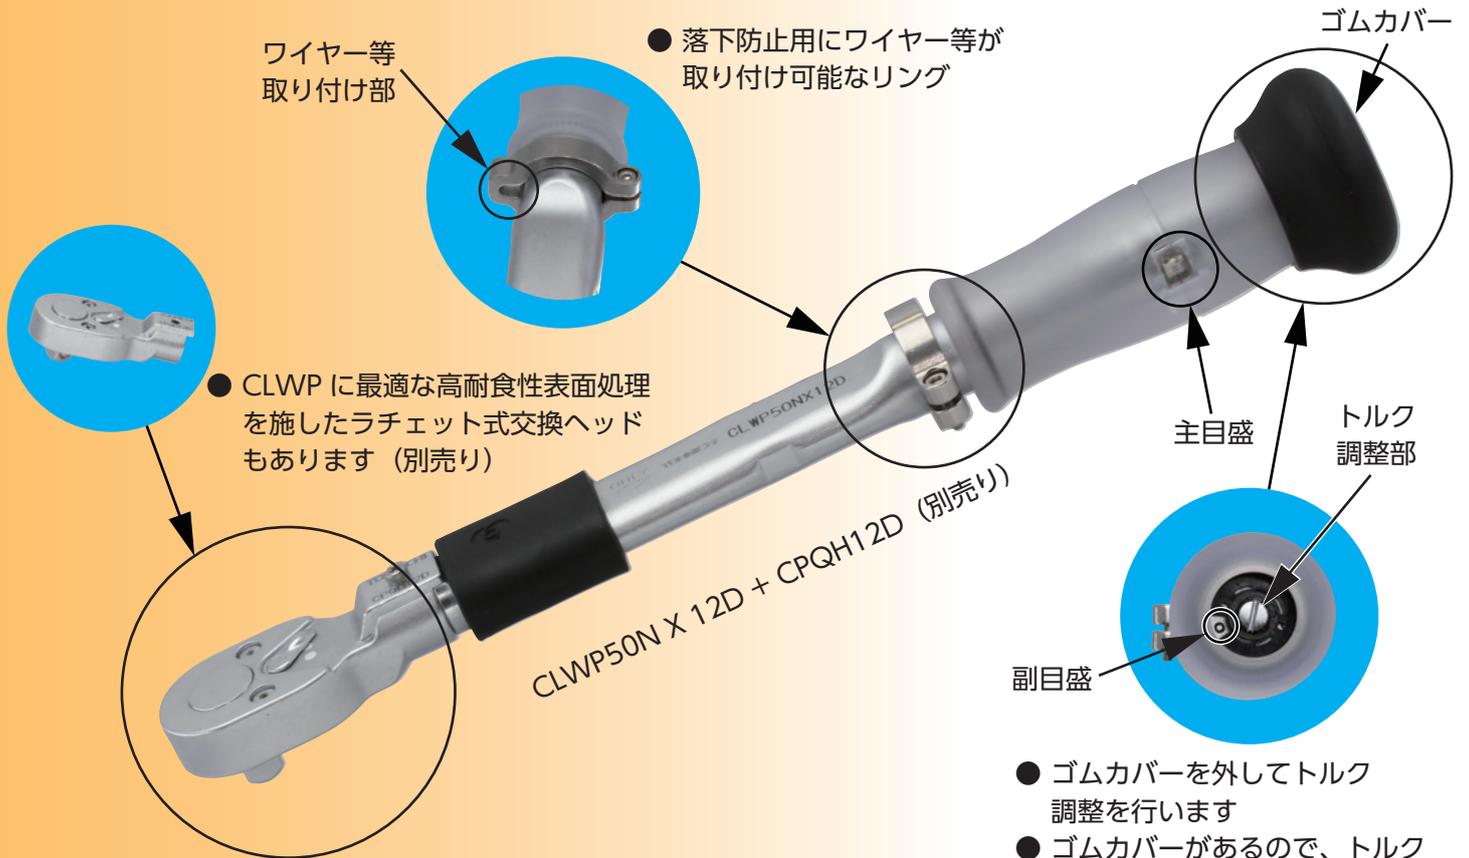

- ゴムカバーを外してトルク調整を行います
- ゴムカバーがあるので、トルク調整部への異物侵入を防ぎます
- トルク調整は市販のマイナスドライバで行えます



- 汚れても水で洗えるトルクレンチ
- 水道工事等、屋外作業に最適です
- トルク目盛付き・交換ヘッド式のため
1本で数種の締付けに対応できます

東日のトルク機器

仕様



CPQH12D

●高耐食性表面処理交換ヘッド
CPQH シリーズ

型 式	角ドライブ [mm]
CPQH10D	□9.53
CPQH12D	
CPQH15D	□12.7
CPQH19D	



CLWP50N X 12D

●ヘッド交換式プリロック型防水トルクレンチ
CLWP シリーズ

精度±4%

適用交換 ヘッド (別売)	型 式	トルク調整範囲		全長 約 [mm]	質量 約 [kg]
		最小～最大	1目盛		
10D	CLWP15N X 10D	5～15	0.25	220.5	0.3
	CLWP25N X 10D	10～25			
12D	CLWP50N X 12D	20～50	0.5	243	0.5
15D	CLWP100N X 15D	40～100	1	333.5	0.7
	CLWP140N X 15D	60～140		378.5	0.8
19D	CLWP200N X 19D	80～200	2	457.5	1.4

※CPQH型交換ヘッド以外にも東日標準交換ヘッドが接続できます。

世界一の品揃え！ 300 種類以上の豊富な標準交換ヘッド！ 最適な交換ヘッドで作業効率 UP！



スパナヘッドSHはソケット
やリングヘッドが使えない
配管でも作業が行えます。

リングヘッドRHはボルト頭
部から外れ難いので安全・正
確な作業が行えます。

ラチェットヘッドQHは
ソケットを取り付けて狭い
場所でも効率的な作業が
行えます。

メスラチェットヘッドRQH
はソケット不要、高さ方向
の制約がある場合に最適
です。

スクエアドライブヘッドDH
はシンプルで安価。
セットで揃える場合に最適
です。

ヘックスソケットHHは六角
穴付ボルト（キャップスク
リュー）用。棒スパナを差し
込んで使用します。

フックヘッドFHはベアリン
グロックナット等に最適な
引掛けスパナの交換ヘッド
です。

SH/RHにはインチサイズ製品やその他、アジャスタブルヘッドのAHもあります。「東日の交換ヘッド」カタログをご覧ください。




東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。
『東日の交換ヘッド』は、『東日のヘッド交換式トルクレンチ』用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

12Dのトルクレンチには、12Dの交換ヘッドが接続できます。

例) SH12D×17

例) CLWP50N×12D

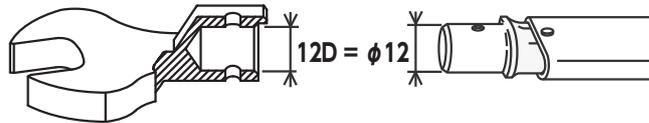

ご注文の方法

東日 **型式** を
ご明示ください。

[例1] 東日 CLWP100N X 15D + 交換ヘッド CPQH15D

[例2] 東日 CLWP200N X 19D + 交換ヘッド SH19D X 17

取扱店

Your Torque Partner
TOHNICHI
株式会社 東日製作所

——— トルクの事ならお気軽に、ご相談ください ———
フリーコール トルク トーニチ

UD
FONT



0120-169-121

(フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8:30～17:15)

URL ▶ <https://www.tohnichi.co.jp>