


QL+ · CL+

QL2N+ CL2NX6D+

QL5N+ CL5NX6D+

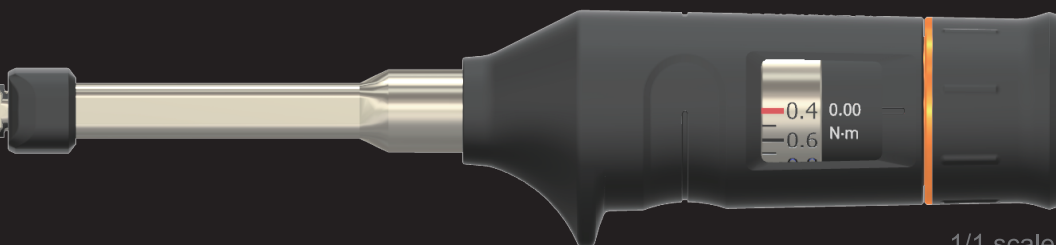

1/1 scale



QL+




CL+

+ Design
+ Quality


特長 / 仕様

- 新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現
- 改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け
- 小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に
- 48 枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け

■ QL+

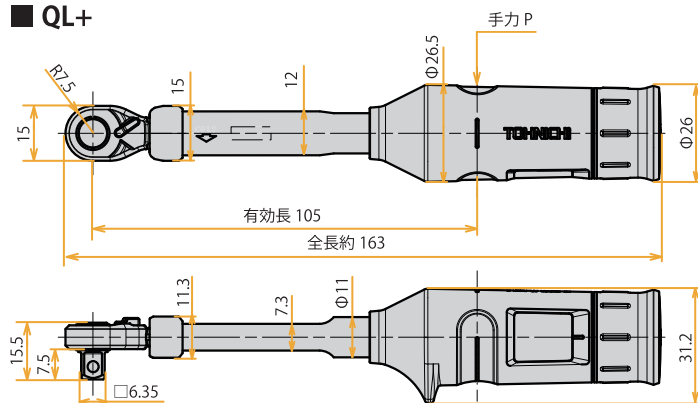

■ CL+

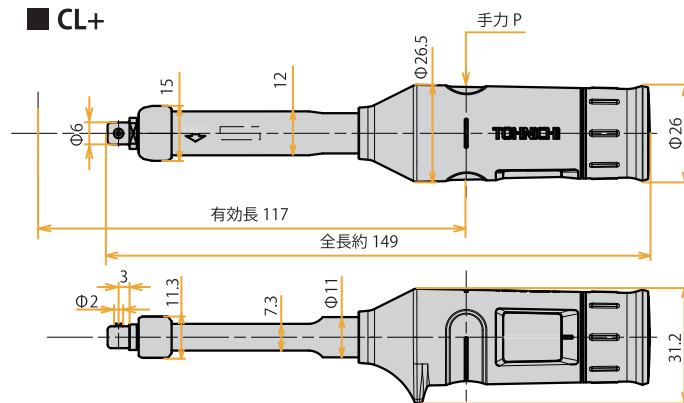


精度±3%

型式	トルク調整範囲 [N・m] 最小～最大	最大トルク時の 1目盛	最大トルク時の 手力 約P[N]	質量 約[kg]
QL2N+	0.4～2	0.01	19	0.13
QL5N+	1～5	0.025	48	
CL2NX6D+	0.4～2	0.01	17	0.12
CL5NX6D+	1～5	0.025	43	


CL+ 用交換ヘッド

■ QH6D ラチェットヘッド



適用 挿入部 サイズ	型 式	R [mm]	外 幅 C[mm]	h [mm]	角ドライブ a[mm]	b [mm]
	QH6D	7.5	15	15.5	6.35	7.5

■ SH6D オープンヘッド



適用 挿入部 サイズ	型 式 (本体×口幅) [mm]	外 幅 C[mm]	厚 さ t [mm]	許容 トルク [N・m]
	SH6D× 5.5	13	3	1.5
	SH6D× 6	15		2.5
	SH6D× 7	17		3.5
	SH6D× 8	18	4.5	
	SH6D×10	20		
	SH6D×11	21		
	SH6D×12	22		
	SH6D×13	23	5	
	SH6D×14	24		
	SH6D×16	26		
	SH6D×17	27	5	
	SH6D×19	29		

取扱店

- 東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
- 不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。
- ©TOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

株式会社 東日製作所

フリーコール トルク トーニチ
0120-169-121

(フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く 8:30～17:15)

URL ▶ <https://www.tohnichi.co.jp>

東日製作所は今後、製品に+Design および+Quality のコンセプトを取り入れていきます。

+Design

製品開発の中心にデザインを据え、シンプルさと機能性を追求した製品です。

+Quality

製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証する製品です。