



STC3-BT

日本国内専用モデル

+ Design
+ Quality



1/1 scale

STC3-BT

特長

シンプルでスリムに

旧モデルと比較して Max35% のサイズダウン、狭所でのトルク管理が容易に。

ユーザーインターフェースの向上

有機 EL(OLED) の採用



有機 EL

合否判定結果が一目でわかる LED リングは現行モデルから踏襲




OK 判定時




NG 判定時

2 度締め検出機能を搭載

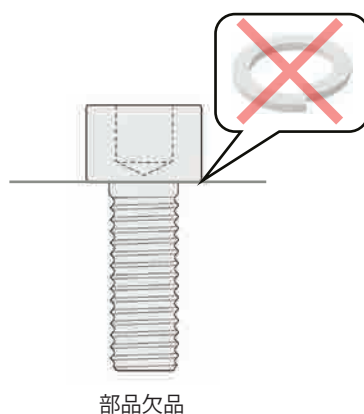

部品欠品



かじり

トルクと角度を監視することで

- ・ かじり
- ・ 部品欠品
- ・ 2 度締め検出

が可能となります。

アクティベーションが必要です

STC3-BT は、初回起動時にアクティベーションが必要な製品になります。アクティベーションを行うことで、専用アプリ「STC3 App.」をご利用いただけるようになり、STC3-BT の各種パラメータ設定や締付データの簡易収集などの機能をご活用いただけます。

アクティベーションによって、お客様が東日製品をより便利かつ効果的にご活用いただくことと同時に、お客様へのサポートや各種情報提供をより迅速かつ円滑に行うことが可能となり、安心して製品をご使用いただけます。

※ユーザー登録は初回アクティベーション時の 1 回のみとなります。




スマートフォンのカメラアプリ等で読み取り



STC3-BT 用アプリケーションソフト「STC3 APP.」は、STC3-BT の各種パラメータ設定や測定データの簡易収集などの機能をご活用いただけます。

STC3 App. をご利用の OS に
応じてダウンロードしてください。

STC3 App. の表示例

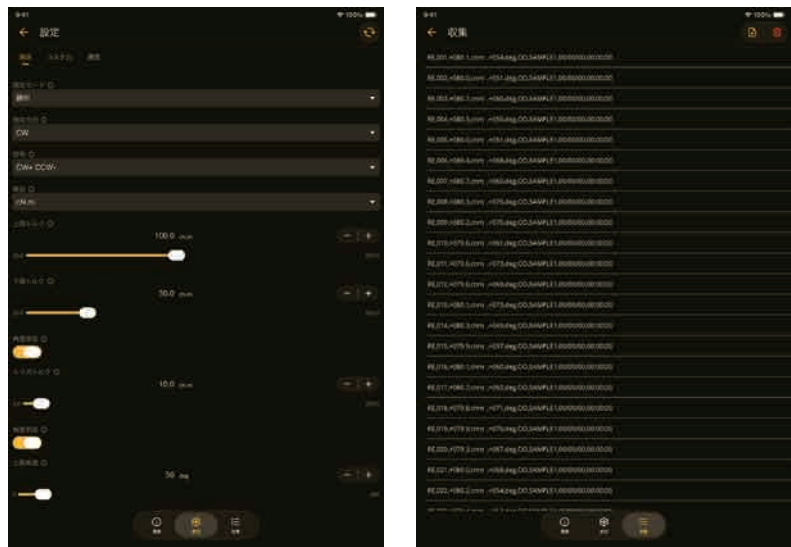

設定時の画面表示例

測定データ収集時の画面表示例

- STC3-BT は双方向通信可能な GATT 通信以外に HOGP プロファイルに対応しており、Excel® への直接入力や市販帳票アプリとの連携も可能です。
・「Excel®」はマイクロソフト社の登録商標です。
- STC3-BT シリーズは日本国内専用モデルとなります。海外ではご使用いただけません。

仕 様

型 式		STC50CN3-BT	STC200CN3-BT	STC500CN3-BT
トルク測定範囲		5 ～ 50 cN・m	20 ～ 200 cN・m	50 ～ 500 cN・m
1digit		0.02 cN・m	0.1 cN・m	0.2 cN・m
トルク精度		5～9.98 cN・m：±2% 10～50 cN・m：±1%	20～39.9 cN・m：±2% 40～200 cN・m：±1%	50～99.8 cN・m：±2% 100～500 cN・m：±1%
角度精度		±2° +1digit (30 ～ 180° /s で 90° 回転した時)		
表示	OLED	測定値（トルク、角度、単位） カウンタ 4 桁 電池残量表示：4 段階 Bluetooth® マーク		
	LEDリッパ®	合否判定		
操作キー		C / POWER キー、上下左右キー、チェックキー		
データメモリ		1,000 データ（トルク、角度、合否判定結果）		
データ出力		USB Type-C コネクタ対応シリアル出力 Bluetooth®		

型 式	STC50CN3-BT	STC200CN3-BT	STC500CN3-BT
基本機能	ピークホールド、測定データメモリ オートメモリ・リセット 検査モード / 締付けモード切り替え 締付け完了アラーム 合否判定（トルク、角度） 2 度締め検出、オートゼロ オートパワーオフ、オーバートルクアラーム		
電 源	ニッケル水素電池		
連続使用時間	約 50 時間		
充電時間	約 4 時間 30 分		
使用温度範囲	0 ～ 40℃（結露無きこと）		
質量約	229 g	233 g	267 g

※「Bluetooth®」は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

+ Design
+ Quality

取扱店

株式会社 東日製作所



フリーコール トル ク トー ニ チ

0120-169-121

(フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8：30～17：15)

URL ▶ <https://www.tohnichi.co.jp>

- 東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
- 不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。
- ©TOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

26.07.HT