

为满足客户需求，东日制作所设计并制作了特殊形状的扭力工具。




极短管扭力扳手



大梅花头扭力扳手

订购预置式特殊工具的方法


订购SP (SSP、RSP) 特殊扭力扳手时，注明以下规格。

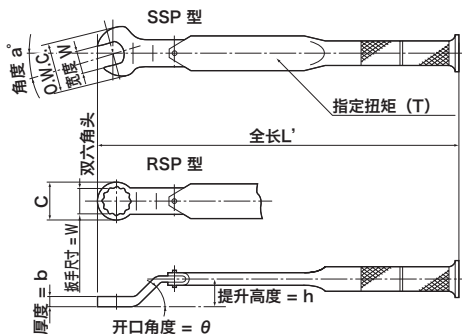

- 扳头形状 SSP (开口头)、RSP (梅花头)、SP-N (喇叭头)、其他。
- 宽度 (W)，所选工具用螺栓或螺母的对边宽度。△△mm。
- 指定扭矩 (T) △△N·m、空转。
- 外宽 (C) △△mm以内。适用东日标准工具。
- 头厚 (b) △△mm、△△mm以内。适用东日标准工具。
- 开口角度 (a°) a = △△°，适用东日标准工具 (15°)。
- 提升角度 (θ°) θ = △△°，适用东日标准工具 (45°)。
- 提升高度 (h) h = △△mm，适用东日标准工具。
- 全长 (L') △△mm以内，适用东日标准工具。

特殊交换头

特殊扳头可连接到标准交换头扭力扳手以作特殊应用。

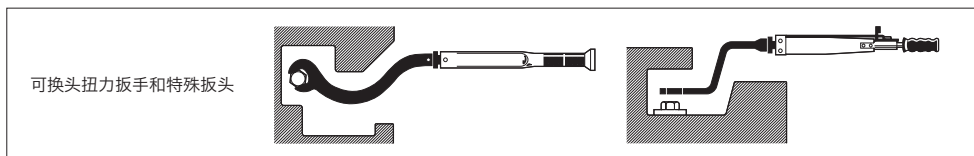

*特殊扳头的详细内容，请参照P.456。